


# ISOLATION THERMIQUE MINÉRALE

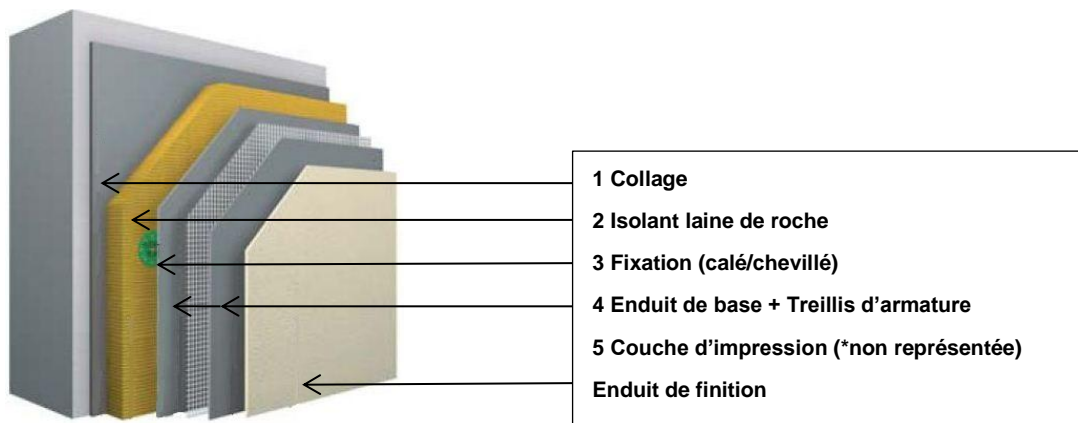

Système d'ITE incombustible, minérale, avec isolant en laine de roche pour le neuf et la réhabilitation. L'Isolation thermique Minérale est un système d'isolation de façade incombustible constitué de panneaux de laine de roche. Il permet notamment de réaliser des isolations thermiques sur les IGH (Immeubles de Grande Hauteur). Grâce à une multitude de finitions possibles, le système offre une grande liberté esthétique. Le système Minéral est adapté à tous les supports et ses composants minéraux lui confèrent une grande perméabilité à la vapeur d'eau.

## Composants du système

<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Utilisation</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Construction neuve et ancienne</li><li>• Structure du mur : maçonnerie (béton, brique silico-calcaire, brique, béton cellulaire)</li><li>• Inégalités jusqu'à 1 cm</li><li>• Jusqu'à 200 mm d'épaisseur</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fonction</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Résistance à la fissuration</li><li>• Résistance aux sollicitations mécaniques</li><li>• Isolation thermique élevée</li><li>• Grande résistance aux intempéries</li><li>• Grande perméabilité à la vapeur d'eau et au CO<sub>2</sub></li><li>• Incombustible (Respect de l'IT 249)</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Aspect</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Enduits organiques et minéraux</li><li>• Mise à la teinte possible</li><li>• Valeur relative de luminosité &gt; 30 %</li><li>• Carrelage, briquettes</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Mise en œuvre</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nombreuses solutions personnalisées</li></ul>

## Calé / chevillé (C/C)

<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Isolant LR</b></li></ul>	Panneau minéral Formats : 1200 x 600 mm / 1200 x 200 mm
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fixation Isolant</b></li></ul>	Levell Uni Mortier Colle B + Cheville Thermo STR U
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Enduit de base</b></li></ul>	Levell Uni + Fibre de verre Ra 60
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Enduit de finition</b></li></ul>	Impression grésé, ribbé, taloché, organique, ou minéral